
DELL P7525QT 189,2 cm (74.5") LCD 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD

Kategorie Fernseher & Konferenzdisplays Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-P7525QT EAN 5397184923528 Art.-Nr. 10791143321

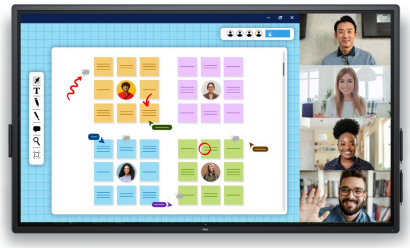

BESCHREIBUNG

Dieser 190,5 cm (75")-4K-Monitor mit Touchfunktion, einer Leistung von bis zu 90 W über USB-C, Handballenerkennung und InGlass-Touchtechnologie mit 20 Berührungspunkten ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit im Team.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

USB-Ladeport	Ja
USB Anschluss	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
RS232	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	3
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DVI Anschluss	Nein
HDMI-Version	2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Blendfreier Bildschirm	Ja
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
Oberflächenhärte	3H
Bildschirmdiagonale (cm)	189,27 cm
Pixel Abstand	0,4296 x 0,4296 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Wiederholfrequenz	60 Hz
Natives Seitenverhältnis	16:9
Multi-Touch	Ja
Touchscreen	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	400 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-LED
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Panel-Typ	IPS
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	189,2 cm (74.5")

CO2-FUSSABDRUCK

PAIA-Version	PAIA 1.4.7, 2025
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	46,64
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	937,04
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	415,52
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	720,8
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	602
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	2120

COMPUTERSYSTEM

Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja

DESIGN

Rahmenbreite (oben)	4,81 cm
Rahmenbreite (Seite)	4,81 cm
Rahmenbreite (unten)	5,11 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	128 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	410 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	128 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Displaygewicht	59,1 kg
Display Höhe	1027,2 mm
Display Tiefe	87,8 mm
Displaybreite	1745,9 mm

LEISTUNGEN

On-Screen-Display (OSD)	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C auf USB Typ-C
Eingabestift	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

NETZWERK

WLAN	Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Konformitätsbescheinigungen	RoHS

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	82,4 kg

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.