
iiyama ProLite B1980S-W1 Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SVGA LED Weiß

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. B1980S-W1 EAN 4948570125432 Art.-Nr. 70326343369

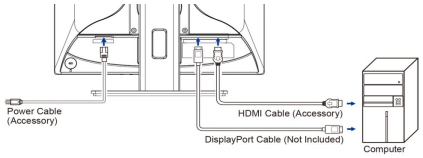

BESCHREIBUNG

Dieser für Unternehmen konzipierte Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 150 mm Höhenverstellung und Pivot-Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, den Bildschirm perfekt für eine ergonomische Körperhaltung und optimalen Sehkomfort anzupassen. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 3 ms und hohen Kontrastwerten ist der B1980S ideal für eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen geeignet. sRGB- und Gamma-Korrekturfunktionen sorgen für eine präzise Anpassung selbst feinster Farbnuancen. Zudem ist der Monitor mit integrierten Lautsprechern ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort sorgen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Reaktionszeit	3 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	48,3 cm (19")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	SVGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	30,1 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	37,6 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,294 x 0,294 mm
Bildwinkel, vertikal	160°
Bildwinkel, horizontal	170°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	5:4
Kontrastverhältnis (dynamisch)	12000000:1

Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	1.4
Integrierter USB-Hub	Nein
HDCP	Ja
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

DESIGN

Produktfarbe	Weiß
Marktpositionierung	Business
Fußfarbe	Weiß
Beleuchteter Ständer	Nein

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	10,9 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja

Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Anzahl OSD-Sprachen	11
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Pivot Winkel	0 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Ständer enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	453 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	49 mm
Breite (ohne Standfuß)	411 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,5 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	603 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	245,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	411 mm

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungsart	Box

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	4,5 kg

Breite	411 mm
Tiefe	245,5 mm
Bedienfeld	Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signal Select (Auto)

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.